

Mosa. Tiles. Terra Tones

NEW
COLOR
215



Terra Tones

Keramische vlakken

Op basis van de gerenommeerde Terra Maestricht® tegels ontwikkelde Mosa een innovatief en prijswinnend tegelconcept dat uniek is in zijn soort: Terra Tones. Geen tegelserie in de klassieke zin, maar een vernieuwend en subtiel tegelvlak in afgewogen keramische tinten. Het resultaat: een levendige gevel, vloer of wand met natuurlijke uitstraling. Voor binnen en buiten.

Terra Tones is een set van drie tegels in een kleurgroep. De kleurgroepen zijn grijsgroen (215), middengrijs (206), antraciet (216) en koel zwart (203). Per set wordt een lichte toon (X), een middentoon (Y) en een donkere toon (Z) in steeds gelijke hoeveelheden (in m²) geleverd. Door het mixen van deze tonen ontstaan verrassende keramische vlakken. Ter inspiratie ontwikkelde het Mosa Design Team verschillende tegelpatronen waarbij het Terra Tones effect optimaal tot zijn recht komt. Terra Tones heeft een subtiel poederachtig vlak oppervlak (V). De ongeglazuurde tegels zijn slijtvast, vorstbestand, weerbestendig en sterk. De natuurlijke levendigheid kan nog eens extra worden versterkt door verwerking van verschillende formaten: standaard leverbaar in 60 x 60 cm en de stroken in 5 x 60, 10 x 60, 15 x 60 en 30 x 60 cm. Op aanvraag zijn meerdere formaten leverbaar. Terra Tones is gerectificeerd en supermaatvast, hetgeen een smalle voeg (≥ 2 mm) mogelijk maakt. De collectie heeft het Cradle to Cradle® Silver certificaat.

Surfaces céramiques

Dans le cadre de sa collection renommée Terra Maestricht®, Mosa a développé un concept de carreau novateur et primé qui est unique en son genre : Terra Tones. Il ne s'agit pas d'une série de carreaux au sens traditionnel, mais d'une surface carrelée subtile et innovante dans des teintes céramiques équilibrées. Le résultat : une façade, un sol ou une paroi à l'aspect naturel qui semble s'animer. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Terra Tones est un ensemble de trois carreaux dans un groupe de couleur. Les groupes de couleur sont gris-vert (215), gris moyen (206), anthracite (216) et noir frais (203). Une tonalité claire (X), moyenne (Y) et foncée (Z) est livrée dans des quantités équivalentes (en m²) pour chaque ensemble. Le mélange de ces tonalités donne naissance à des surfaces céramiques surprenantes. À titre d'inspiration, le Mosa Design Team a développé différents appareillages qui mettent magnifiquement en valeur l'effet Terra Tones. Terra Tones offre une surface lisse subtilement poudrée (V). Les carreaux non émaillés sont solides et très résistants à l'abrasion, au gel et aux intempéries. L'effet naturel peut être renforcé par l'utilisation de différents formats de carreaux : disponibles en 60 x 60 cm et les listels en 5 x 60, 10 x 60, 15 x 60 et 30 x 60 cm. Plusieurs autres formats sont disponibles sur demande. Les carreaux Terra Tones sont rectifiés et à pige constante, ce qui permet la réalisation d'un joint fin (≥ 2 mm). La collection est certifiée Cradle to Cradle® Silver.

Keramikoberflächen

Auf der Grundlage der namhaften Terra Maestricht®-Fliesen hat Mosa ein innovatives und prämiertes Fliesenkonzept entwickelt, das in seiner Art unvergleichlich ist: Terra Tones. Keine Fliesenserie im herkömmlichen Sinn, sondern eine völlig neue und subtile Fliesenoberfläche in harmonischen Keramikfarbtönen. Das Ergebnis: eine ansprechende Fassade, ein ästhetischer Fußboden oder eine attraktive Wand mit natürlicher Ausstrahlung. Für den Innen- wie Außenbereich. Terra Tones ist ein Satz aus drei Fliesen in jeweils einer eigenen Farbgruppe. Die Farbgruppen sind graugrün (215), mittelgrau (206), anthrazit (216) und kühl schwarz (203). Pro Satz ist ein heller (X), mittlerer (Y) und dunkler Farbton (Z) in immer nur derselben Menge (in m²) erhältlich. Mischt man diese Farbtöne, entstehen erstaunliche Keramikoberflächen. Um der Inspiration auf die Sprünge zu helfen, hat das Mosa Design Team verschiedene Fliesenmuster entwickelt, in denen der Terra Tones-Effekt bestmöglich zur Geltung kommt. Terra Tones besitzt eine leicht pudrig wirkende Oberfläche (V). Die unglasierten Fliesen sind stark, abriebfest sowie frost- und wetterbeständig. Besonders verstärkt wird die natürliche Lebendigkeit durch die Verarbeitung verschiedener Formate: als Standard lieferbar in 60 x 60 cm und die Streifen in 5 x 60, 10 x 60, 15 x 60 und 30 x 60 cm. Weitere Formate sind auf Anfrage erhältlich. Terra Tones ist rektifiziert und besitzt eine hohe Maßhaltigkeit, die sogar sehr schmale Fugen (≥ 2 mm) ermöglicht. Die Kollektion hat das Cradle to Cradle® Silver Zertifikat.

Ceramic surfaces

Based on its celebrated Terra Maestricht® tiles, Mosa has developed an innovative, prize-winning concept that is unique in its field: Terra Tones. These are not tiles in the classic sense but a new, subtle tile surface in restrained ceramic hues. The result can be seen in 'living' facades, floors or walls with a natural appearance. For inside and outside.

Terra Tones is a set of three tiles in a single colour group. These colour groups are grey green (215), mid grey (206), anthracite (216) and cool black (203). Each set comprises a light tone (X), a mid tone (Y) and a dark tone (Z), supplied in equal quantities (in m²). Mixing the tones creates amazing ceramic surfaces. To provide inspiration, the Mosa Design Team has produced various tile patterns that show off the Terra Tones effect at its best. Terra Tones has a subtle, even, powder like surface (V). These unglazed tiles are resistant to wear, frost and weather. And they're strong. The natural vitality can be further emphasised by using different sized tiles: available as standard in 60 x 60 cm and planks in 5 x 60, 10 x 60, 15 x 60 and 30 x 60 cm. Various sizes are available on request. Terra Tones is rectified and extremely dimensionally stable, enabling narrow joints (≥ 2 mm). The collection carries the Cradle to Cradle® Silver certificate.



reddot design award
winner



material
award



Winner

Kleurgroepen / groupes de couleur / Farbgruppen / colour groups

grijsgroen / gris-vert / graugrün / grey green



215XV

215YV

215ZV

middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey



206XV

206YV

206ZV

antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite



216XV

216YV

216ZV

koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black



203XV

203YV

203ZV

Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.

Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.

Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.

For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.


Per kleurgroep worden, per formaat, uitsluitend drie gelijke hoeveelheden van X, Y en Z geleverd.

Trois quantités équivalentes de X, Y et Z sont fournies par format et par groupe de couleur.

Pro Farbgruppe sind pro Format immer nur drei gleiche Mengen von X, Y und Z erhältlich.

For each colour group and size, three equal quantities of X, Y and Z are supplied only.





5 x 60 cm / 2 x 24 inch




10 x 60 cm / 4 x 24 inch



15 x 60 cm / 6 x 24 inch




30 x 60 cm / 12 x 24 inch




60 x 60 cm / 24 x 24 inch



45 x 90 cm / 18 x 36 inch °




90 x 90 cm / 36 x 36 inch °




20 x 120 cm / 8 x 48 inch °



30 x 120 cm / 12 x 48 inch °



40 x 120 cm / 16 x 48 inch °



60 x 120 cm / 24 x 48 inch

- Deze formaten zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd.
Ces formats sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison.
Diese Formate sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar.
These sizes are available on request. Please take delivery time into consideration.

Voor standaard beschikbare formaten en kleuren zie de matrix verderop in deze brochure of raadpleeg onze website www.mosa.nl.
Pour les formats et couleurs standard disponibles, regardez la matrice plus loin dans cette brochure ou consultez notre site web www.mosa.nl.
Wenn Sie Informationen zu den Größen und Farben aus unserem Standardangebot wünschen, finden Sie diese in der Matrix weiter hinten in dieser Broschüre oder auf unserer Webseite www.mosa.nl.
For standard sizes and colours available, see the matrix furtheron in this brochure or consult our website www.mosa.nl.



Terra Tones 216V, GR055-001



Terra Maestricht 206V

Formaten / formats / Formate / sizes

| no. | 30 x 60 cm / 12 x 24 inch | 60 x 60 cm / 24 x 24 inch | 60 x 120 cm / 24 x 48 inch | 90 x 90 cm / 36 x 36 inch | 5 x 60 cm / 2 x 24 inch | 10 x 60 cm / 4 x 24 inch | 15 x 60 cm / 6 x 24 inch | 45 x 90 cm / 18 x 36 inch | 20 x 120 cm / 8 x 48 inch | 30 x 120 cm / 12 x 48 inch | 40 x 120 cm / 16 x 48 inch | kleurgroep groupe de couleur Farbgruppe colour group |
|-----|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 203 | • | • | • | ○ | • | • | • | ○ | ○ | ○ | ○ | koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black |
| 206 | • | • | • | ○ | • | • | • | ○ | ○ | ○ | ○ | middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey |
| 215 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | grijsgroen / gris-vert / graugrün / grey green |
| 216 | • | • | • | • | • | • | • | ○ | ○ | ○ | ○ | antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite |

○ Deze artikelen zijn op aanvraag leverbaar, rekening houdend met levertijd. / Ces articles sont disponibles sur demande, compte tenu du délai de livraison. / Diese Artikel sind auf Anfrage, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar. / These articles are available on request. Please take delivery time into consideration.

De artikelen 203 en 216 in de formaten 20 x 120, 30 x 120, 40 x 120 en 60 x 120 cm zijn door en door gekleurd.

Les articles 203 et 216 dans les formats 20 x 120, 30 x 120, 40 x 120 et 60 x 120 cm sont en pleine masse.

Die Artikel 203 und 216 in den Formaten 20 x 120, 30 x 120, 40 x 120 und 60 x 120 cm sind durchgefärbt.

The articles 203 and 216 in the sizes 20 x 120 / 8 x 48 inch, 30 x 120 / 12 x 48 inch, 40 x 120 / 16 x 48 inch and 60 x 120 cm / 24 x 48 inch are full body.

Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten. / Tous les carreaux sont rectifiés. / Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen. / All tiles are rectified.

Per kleurgroep worden, per formaat, uitsluitend drie gelijke hoeveelheden van X, Y en Z geleverd. / Trois quantités équivalentes de X, Y et Z sont fournies par format et par groupe de couleur. / Pro Farbgruppe sind pro Format immer nur drei gleiche Mengen von X, Y und Z erhältlich. / For each colour group and size, three equal quantities of X, Y and Z are supplied only.

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

Zie Terra Maestricht voor passende accessoires als plinten en traptegels.

Voir Terra Maestricht pour les accessoires assortis tels que plinthes et nez de marches.

Siehe Terra Maestricht, wenn Sie passende Formteile wie Stehsockel und Treppenfliesen benötigen.

See Terra Maestricht for matching accessories such as skirtings and stair-treads.

Prijzen / prix / Preise / prices


| Terra Tones | | | Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²). De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa documentatie. | |
|-------------|----------------------------|-------|--|--|
| 203V - 216V | 30 x 60 cm / 12 x 24 inch | U 828 | Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²). Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa. | |
| 203V - 216V | 60 x 60 cm / 24 x 24 inch | U 804 | Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro m²). In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt. | |
| 203V - 216V | 60 x 120 cm / 24 x 48 inch | U 858 | Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= price per m²). Prices according to the price groups are in the Mosa documentation. | |
| 203V - 216V | 90 x 90 cm / 36 x 36 inch | U 862 | | |
| 203V - 216V | 5 x 60 cm / 2 x 24 inch | U 851 | | |
| 203V - 216V | 10 x 60 cm / 4 x 24 inch | U 851 | | |
| 203V - 216V | 15 x 60 cm / 6 x 24 inch | U 851 | | |
| 203V - 216V | 45 x 90 cm / 18 x 36 inch | U 868 | | |
| 203V - 216V | 20 x 120 cm / 8 x 48 inch | U 931 | | |
| 203V - 216V | 30 x 120 cm / 12 x 48 inch | U 890 | | |
| 203V - 216V | 40 x 120 cm / 16 x 48 inch | U 906 | | |

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

| no. | mm | inch | st-pcs/ m² | st-pcs/ m² | st-pcs/ doos-bte- Krt-box | doos-bte- Krt-box/ pallet | st-pcs/ pallet | m²/ pallet | kg/ m² | kg/ pallet |
|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------|---------------|
| Terra Tones | | | | | | | | | | |
| 203V - 216V | 297 x 597 x 12 | 12 x 24 x 0.47 | 5,56 | - | 4 = 0,719 m² | 48 | 192 | 34,5 | 26,5 | 941 |
| 203V - 216V | 597 x 597 x 12 | 24 x 24 x 0.47 | 2,8 | - | 3 = 1,071 m² | 30 | 90 | 32,1 | 27,8 | 918 |
| 203V - 216V | 597 x 1197 x 13 | 24 x 48 x 0.51 | 1,4 | - | 1 = 0,714 m² | 35 | 35 | 25,0 | 30,5 | 787 |
| 203V - 216V | 897 x 897 x 13 | 36 x 36 x 0.51 | 1,23 | - | 1 = 0,813 m² | 36 | 36 | 29,3 | 30,2 | 909 |
| 203V - 216V | 47 x 597 x 12 | 2 x 24 x 0.47 | 33,3 | - | 12 = 0,36 m² | 108 | 1.296 | 38,9 | 26,5 | 1.058 |
| 203V - 216V | 97 x 597 x 12 | 4 x 24 x 0.47 | 16,7 | - | 6 = 0,36 m² | 108 | 648 | 38,8 | 27,2 | 1.080 |
| 203V - 216V | 147 x 597 x 12 | 6 x 24 x 0.47 | 11,1 | - | 8 = 0,721 m² | 56 | 448 | 40,4 | 27,0 | 1.115 |
| 203V - 216V | 447 x 897 x 13 | 18 x 36 x 0.51 | 2,47 | - | 2 = 0,81 m² | 36 | 72 | 29,1 | 29,2 | 878 |
| 203V - 216V | 197 x 1197 x 13 | 8 x 48 x 0.51 | 4,2 | - | 3 = 0,714 m² | 48 | 144 | 34,3 | 28,2 | 992 |
| 203V - 216V | 297 x 1197 x 13 | 12 x 48 x 0.51 | 2,8 | - | 2 = 0,714 m² | 42 | 84 | 30,0 | 29,9 | 922 |
| 203V - 216V | 397 x 1197 x 13 | 16 x 48 x 0.51 | 2,1 | - | 2 = 0,952 m² | 36 | 72 | 34,3 | 31,4 | 1.101 |



206V

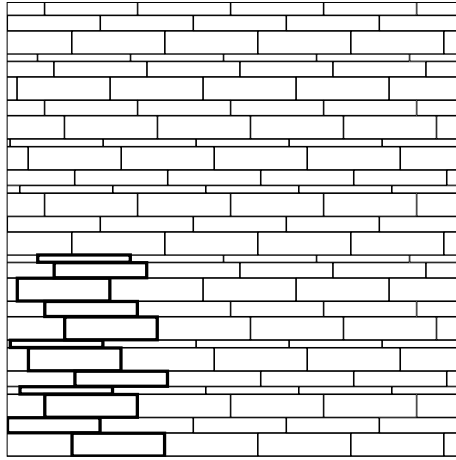


TTS60-1 > **GR003-002**
11% /m² 5 x 60 cm / 2 x 24 inch
31% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
58% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch



206V



216V

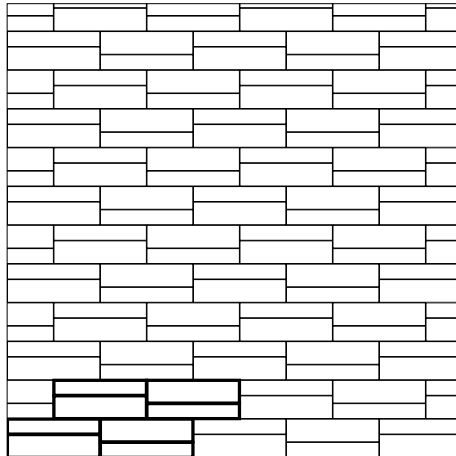


TTS60-2 > **GR013-001**
40% /m² 10 x 60 cm / 4 x 24 inch
60% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch



216V




203V

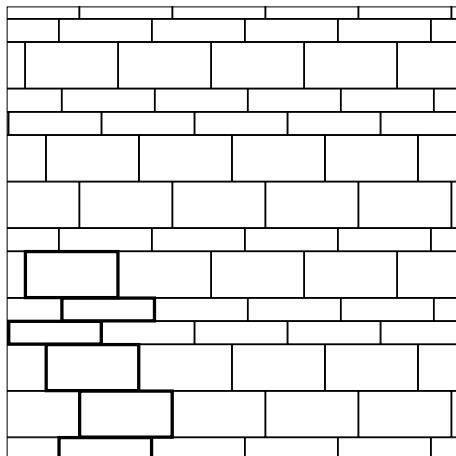

TTS60-3 > **GR034-001**
33% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
67% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch




203V

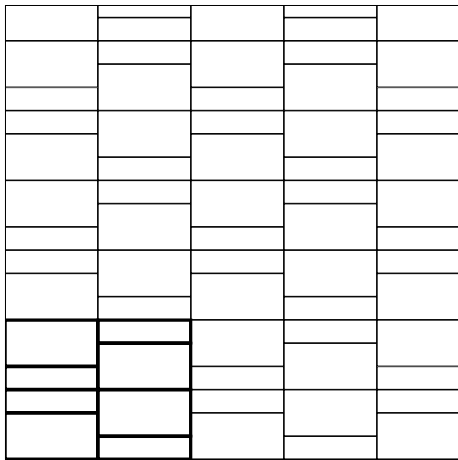


TTS60-4 > **GR034-002**
33% /m² 15 x 60 cm / 6 x 24 inch
67% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch



206V

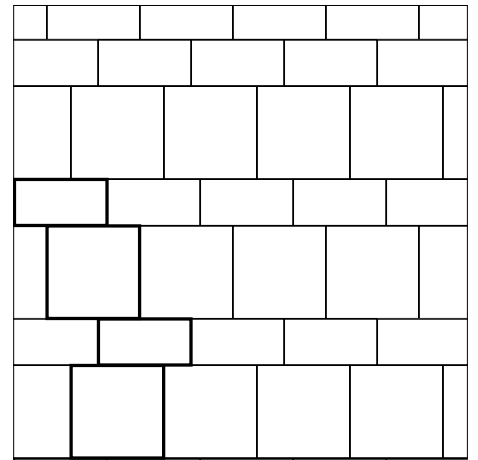


TTS60-7 > **GR055-003**
33% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
67% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

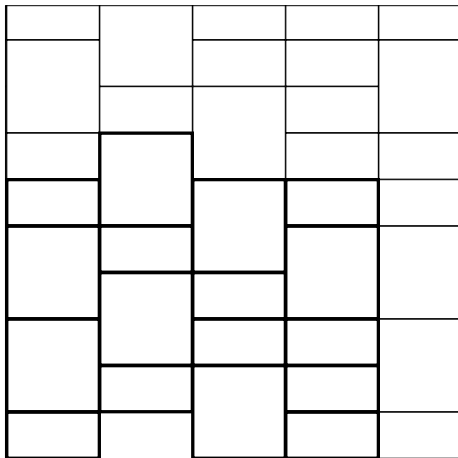


TTS60-5 > **GR055-001**
42% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
58% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch



216V

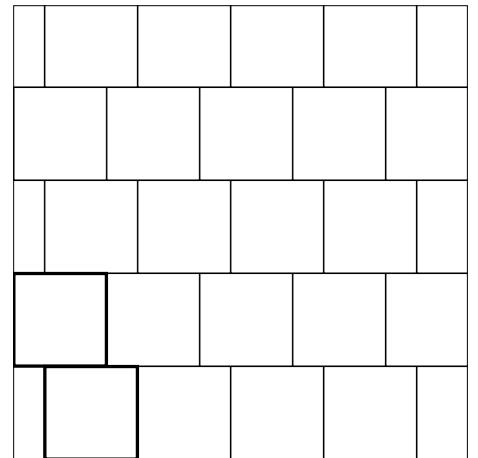


TTS60-8 > **GR068-001**
100% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

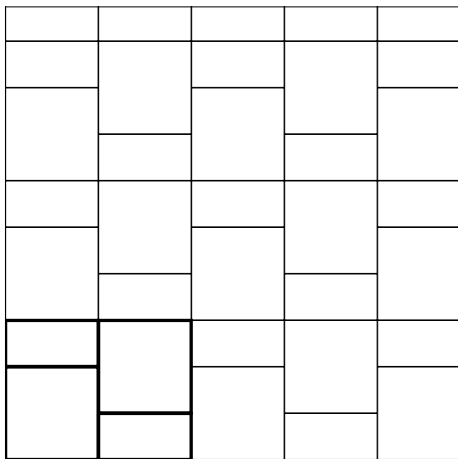

TTS60-6 > **GR055-002**
33% /m² 30 x 60 cm / 12 x 24 inch
67% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch



203V

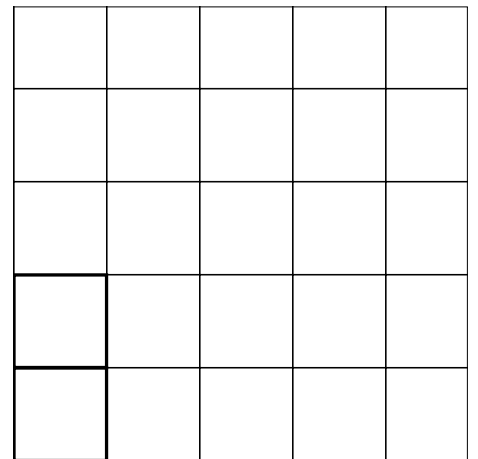


TTS60-9 > **GR068-003**
100% /m² 60 x 60 cm / 24 x 24 inch

Per kleurgroep worden, per formaat, uitsluitend drie gelijke hoeveelheden van X, Y en Z geleverd.
 Trois quantités équivalentes de X, Y et Z sont fournies par format et par groupe de couleur.
 Pro Farbgruppe sind pro Format immer nur drei gleiche Mengen von X, Y und Z erhältlich.
 For each colour group and size, three equal quantities of X, Y and Z are supplied only.

Meerdere tegelpatronen zijn mogelijk.
 Plusieurs motifs de carreaux sont possibles.
 Mehrere Verlegemuster sind möglich.
 Multiple tile patterns are possible.



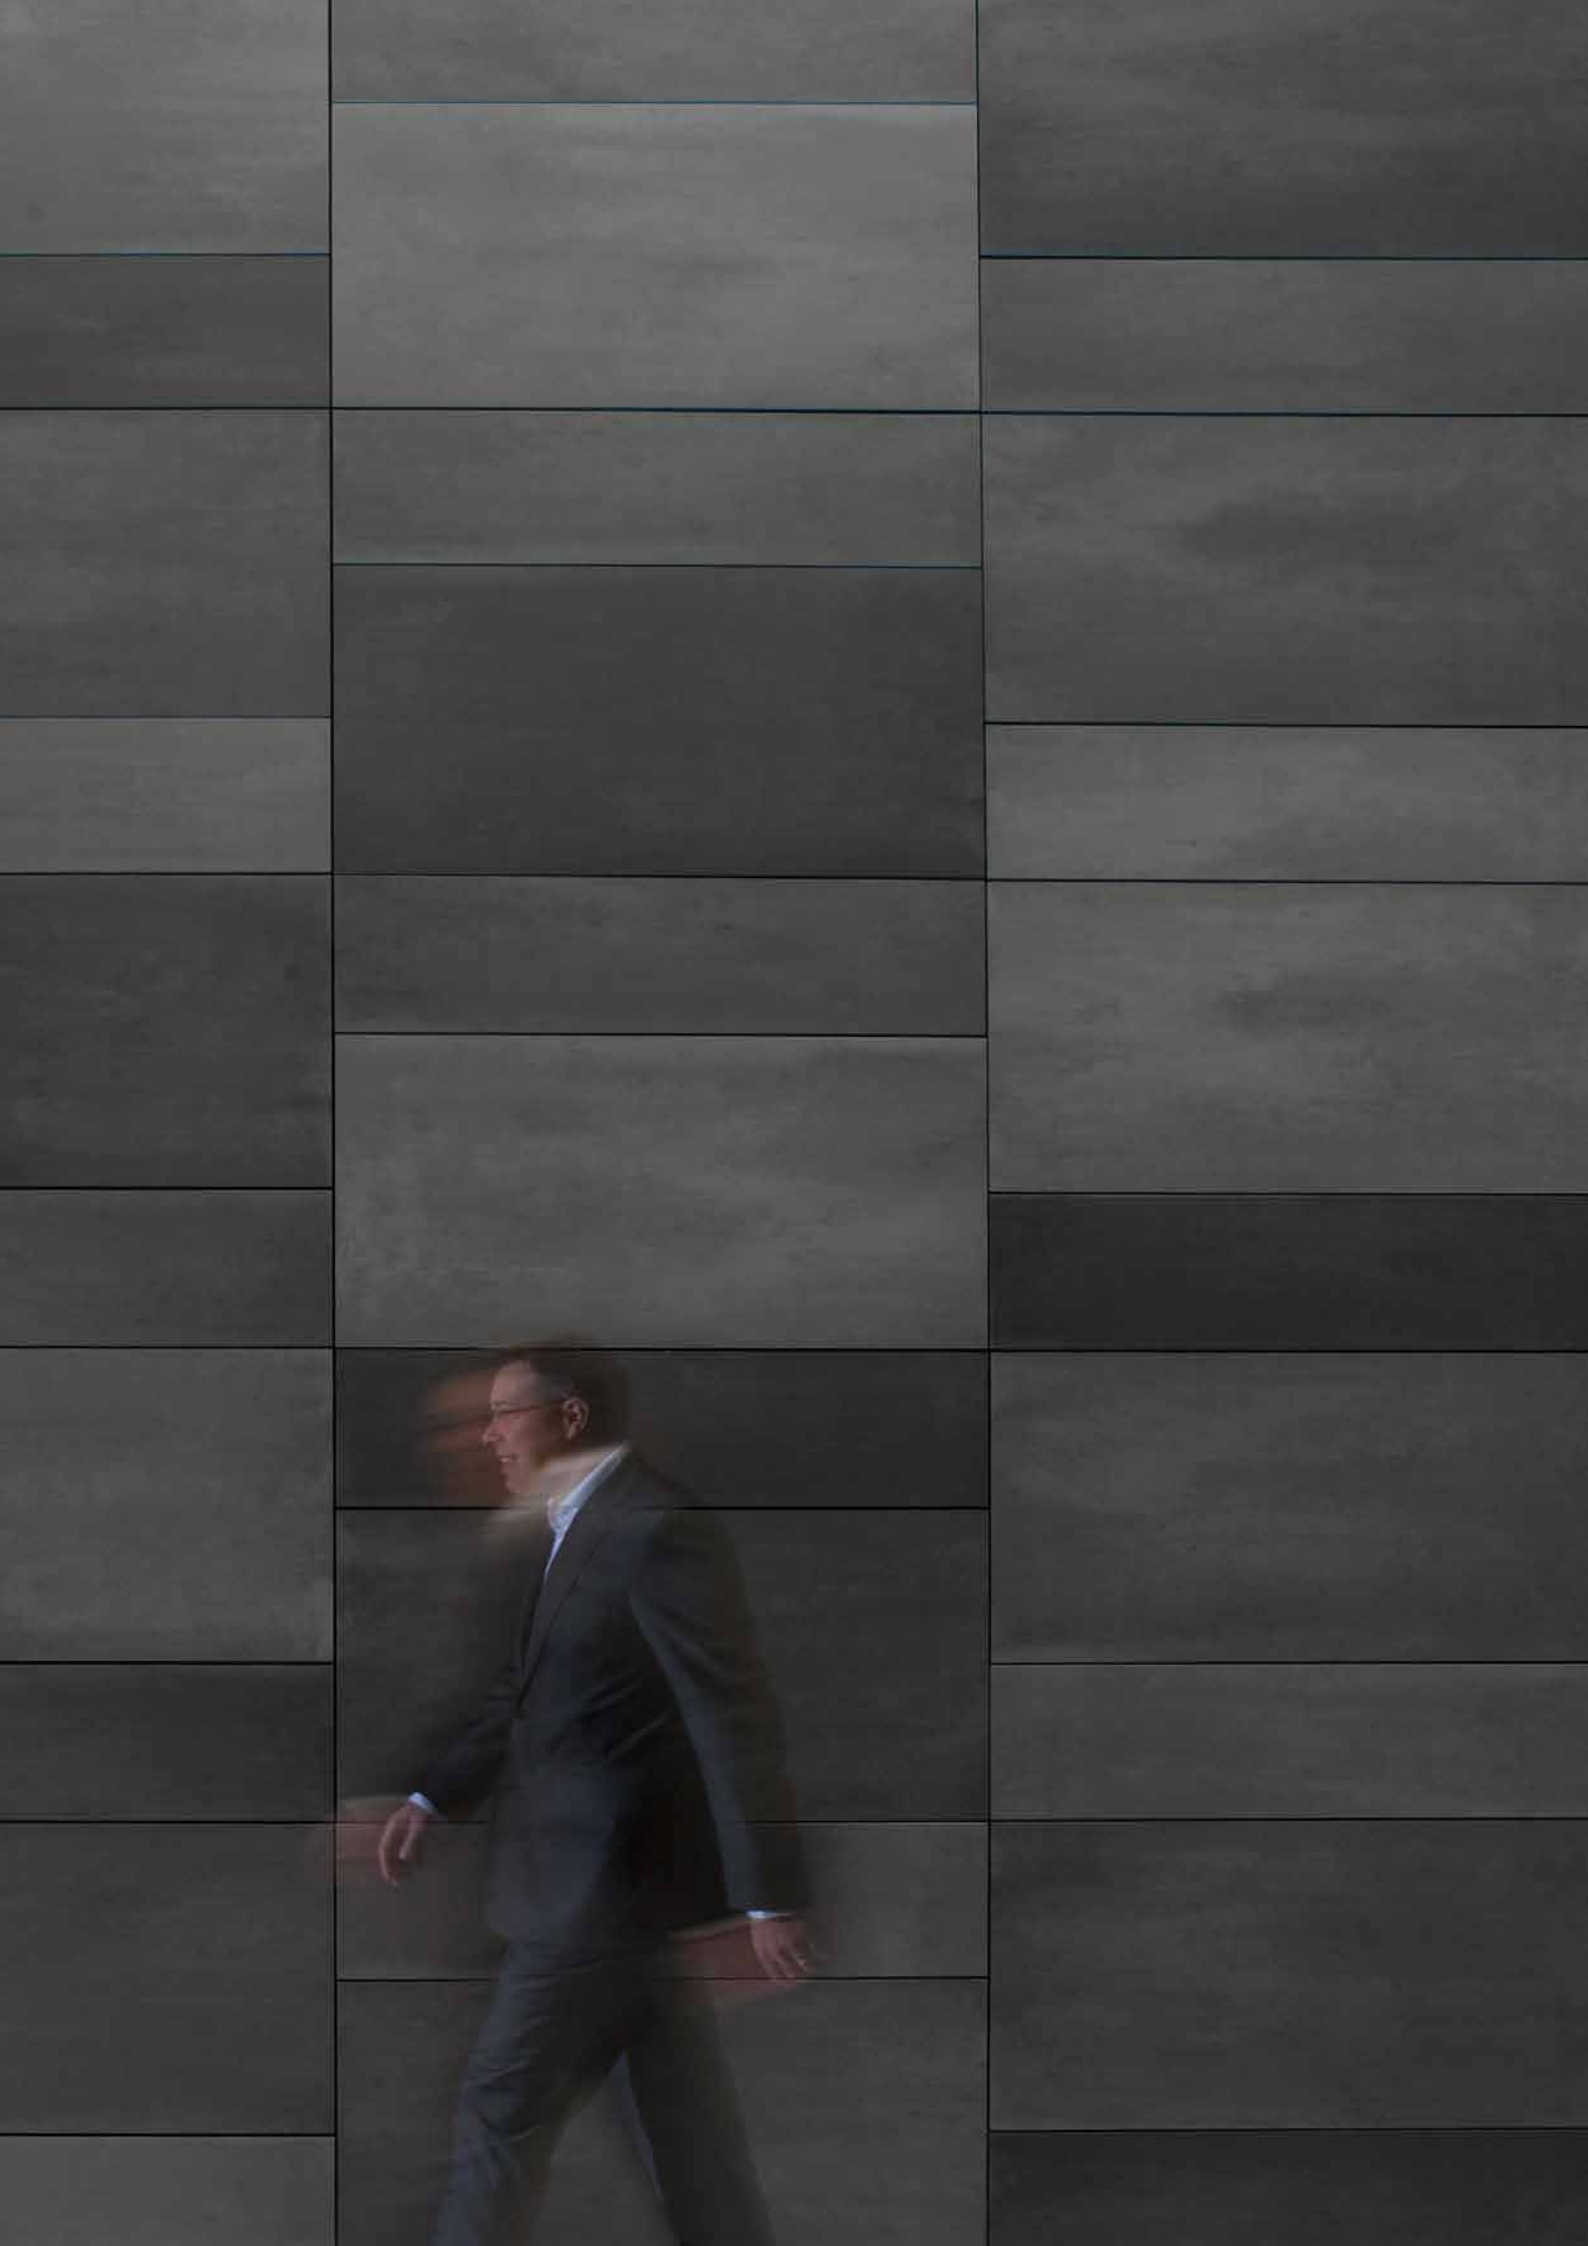












Technische data vloertegels / données techniques carreaux de sol / technische Daten Bodenfliesen / technical data floor tiles

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Eigenschap Lengte en breedte Dikte Rechtheid der zijden Rechthoekigheid Vlakheid der zijden Vlakheid diagonaal Scheluwte Wateropnemning Breuksterkte Bulgsterkte Slagvastheid Slijtweerstand Lineaire uitzettingscoëfficiënt Thermische schokvastheid Vorstbestandheid Chemische bestandheid Antislipwaarde/loopveiligheid Cradle to Cradle® | ISO-test 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-3 10545-4 10545-4 10545-5 10545-6 10545-8 10545-9 10545-12 10545-13 | Norm EN 14411 Bla +/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm +/- 5%, max. +/- 0,5 mm +/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm ≤ 0,5% ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ² niet vereist ≤ 175 mm ³ niet vereist vereist vereist ≥ klasse UB conform CEN/TS 16165 | Mosa-norm +/- 0,3 mm +/- 3% +/- 0,3 mm +/- 0,5 mm ≤ 30 cm: max. +/- 0,8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm; > 60 cm: max. -1,2 / +1,8 mm ≤ 60 cm: max. +/- 1,5 mm; > 60 cm: max. +/- 1,8 mm max. +/- 1,4 mm bovenzijde: < 0,05%; onderzijde: ≤ 0,3% ≥ 1700 N 40 N/mm ² 0,86 120 +/- 30 mm ³ 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] bestand bestand klasse UA R10 Silver | Toepassing Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken. Garantie De vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla. Onderhoud Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa documentatie of www.mosa.nl . Aansprakelijkheid Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden. Voor verdere informatie zie de Mosa documentatie of de betreffende Technische Productbladen op onze website www.mosa.nl . | |
| Caractéristique Longueur et largeur Épaisseur Rectitude des arêtes Orthogonalité Courbure laterale Courbure diagonale Voile à la diagonale Absorption d'eau Charge de rupture Résistance à la flexion Résistance au choc Résistance à l'abrasion Coefficient de dilatation linéaire Résistance au choc thermique Résistance au gel Résistance chimique Antidérapance Cradle to Cradle® | Test ISO 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-3 10545-4 10545-4 10545-5 10545-6 10545-8 10545-9 10545-12 10545-13 | Norme EN 14411 Bla +/- 0,6 %, max. +/- 2,0 mm +/- 5 %, max. +/- 0,5 mm +/- 0,5 %, max. +/- 1,5 mm +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5 %, max. +/- 2,0 mm ≤ 0,5 % ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ² non exigée ≤ 175 mm ³ non exigée exigée exigée ≥ classe UB conformément CEN/TS 16165 | Norme Mosa +/- 0,3 mm +/- 3 % +/- 0,3 mm +/- 0,5 mm ≤ 30 cm : max. +/- 0,8 mm ; > 30 cm - ≤ 60 cm : max. +/- 1,1 mm ; > 60 cm : max. -1,2 / +1,8 mm ≤ 60 cm : max. +/- 1,5 mm ; > 60 cm : max. +/- 1,8 mm max. +/- 1,4 mm la surface : < 0,05 % ; la face de pose : ≤ 0,3 % ≥ 1700 N 40 N/mm ² 0,86 120 +/- 30 mm ³ 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] résistant résistant classe UA R10 Silver | Application Les carreaux de sol non émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens. Garantie Les carreaux de sol répondent largement à la norme EN 14411 Bla. Entretien Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la documentation Mosa ou www.mosa.nl . Responsabilité Les carreaux de sol peuvent devenir glissants dans un environnement humide. Mosa décline toute responsabilité pour les conséquences d'accidents causés de ce fait. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la documentation Mosa ou les Fiches Techniques concernés sur notre site web www.mosa.nl . | |
| Eigenschaft Länge und Breite Dicke Geradheit der Kanten Rechtwinkligkeit Kantenwölbung Mittelpunktschwöbung Flügeligkeit Wasseraufnahme Bruchstärke Biegefestigkeit Schlagfestigkeit Tiefenverschleiß unglasiert Ausdehnungskoeffizient Temperaturwechselbeständigkeit Frostbeständigkeit Chemische Beständigkeit Trittsicherheit Cradle to Cradle® | ISO Prüfung 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-3 10545-4 10545-4 10545-5 10545-6 10545-8 10545-9 10545-12 10545-13 | Norm EN 14411 Bla +/- 0,6%, max. +/- 2,0 mm +/- 5%, max. +/- 0,5 mm +/- 0,5%, max. +/- 1,5 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm +/- 0,5%, max. +/- 2,0 mm ≤ 0,5% ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ² nicht gefordert ≤ 175 mm ³ nicht gefordert gefordert gefordert ≥ Klasse UB gemäß CEN/TS 16165 | Norm Mosa +/- 0,3 mm +/- 3% +/- 0,3 mm +/- 0,5 mm ≤ 30 cm: max. +/- 0,8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1,1 mm; > 60 cm: max. -1,2 / +1,8 mm ≤ 60 cm: max. +/- 1,5 mm; > 60 cm: max. +/- 1,8 mm max. +/- 1,4 mm Oberfläche: < 0,05%; Scherben: ≤ 0,3% ≥ 1700 N 40 N/mm ² 0,86 120 +/- 30 mm ³ 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] beständig beständig Klasse UA R10 Silver | Anwendungsbereich Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereiche möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen. Garantie Die Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla. Pflege Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl . Haftung Unter feuchten Bedingungen können Bodenfliesen glatt werden. Mosa übernimmt keinerlei Haftung für die Folgen von Unfällen, die dadurch verursacht werden. Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder die betreffenden Technischen Produktblättern auf unserer Webseite www.mosa.nl . | |
| Property Length and width Thickness Straightness of sides Rectangularity Edge curvature Centre curvature Warpage Water absorption Breaking strength Bending strength Impact resistance Wear resistance Coefficient of linear thermal expansion Thermal shock resistance Frost resistance Chemical resistance Non-slip value / walking safety Cradle to Cradle® | Test ISO 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-2 10545-3 10545-4 10545-4 10545-5 10545-6 10545-8 10545-12 10545-13 | Standard EN 14411 Bla +/- 0.6%, max. +/- 2.0 mm +/- 5%, max. +/- 0.5 mm +/- 0.5%, max. +/- 1.5 mm +/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm +/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm +/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm +/- 0.5%, max. +/- 2.0 mm ≤ 0.5% ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ² not required ≤ 175 mm ³ not required required required ≥ class UB CEN/TS 16165 | Standard Mosa +/- 0.3 mm +/- 3% +/- 0.3 mm +/- 0.5 mm ≤ 30 cm: max. +/- 0.8 mm; > 30 cm - ≤ 60 cm: max. +/- 1.1 mm; > 60 cm: max. -1.2 / +1.8 mm ≤ 60 cm: max. +/- 1.5 mm; > 60 cm: max. +/- 1.8 mm max. +/- 1.4 mm toplayer: < 0.05%; body: ≤ 0.3% ≥ 1700 N 40 N/mm ² 0.86 120 +/- 30 mm ³ 8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹] resistant resistant class UA R10 Silver | Usage area Unglazed porcelain floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction. Warranty The floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla. Maintenance For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa documentation or www.mosa.nl . Liability Floor tiles may become slippery when wet. Mosa can accept no liability for the consequences of accidents caused by this. For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheets for each series on our website www.mosa.nl . | |
| Technical data Water absorption Abrasive wear Breaking strength Bond strength Facial dimension (range) Range of thickness Actual thickness Warpage (rectified) edge Warpage (rectified) diagonal Wedging (rectified) Freeze-thaw cycle Mohs scale Modules of rupture Coefficient of friction Dynamic Coefficient of Friction (DCOF) | ASTM test C 373 C 1243 C 648 C 482 C 499 C 499 C 499 C 485 C 485 C 502 C 1026 C 1026 C 674 C 1028 BOT 3000 | Requirements ≤ 0.5% < 175 mm ³ ≥ 250 lbs ≥ 50 psi +/- 0.5% ≤ 0.04 inch +/- 0.4% +/- 0.4% +/- 0.25% C 1026 C 1026 quartzite 2,000 psi ≥ 0.6 ≥ 0.42 | Standard Mosa surface: < 0.05%; body: ≤ 0.3% 88 mm ³ ≥ 1036 lbs 246 psi 0.19% 0.016 < x < 0.019 inch 24": 0.47 inch = 15/32"; 36" / 48": 0.51 inch = 16/32" -0.12% ≤ x ≤ 0.02% -0.14% ≤ x ≤ -0.02% -0.14% ≤ x ≤ 0.16% frost proof 8 7,650 psi 0.89 (dry) / 0.77 (wet) 0.76 | Usage area Our frost proof floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our limited warranty Royal Mosa warrants that its first choice porcelain tiles are manufactured to ANSI-Standards A 137.1 and meet or exceed the requirements of the standard. Please consult Royal Mosa's sales conditions for complete product warranty details. Maintenance Please consult our Cleaning and Maintenance instructions on our website www.mosa.nl/us , chapter 'Services'. Recycled content Royal Mosa floor tiles are produced with an environmental friendly recycled content of minimum 21%. Colors do not contain lead particles hazardous to health or environment. Consult www.mosa.nl/us , chapter 'Mosa'. | Disclaimer notes Like any material, Royal Mosa's porcelain tiles can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted. Technical Product Sheet For more information please consult the Mosa documentation or the Technical Product Sheet Ultragres Porcelain Floor Tiles, unglazed on our website www.mosa.nl/us , chapter 'Services'. |

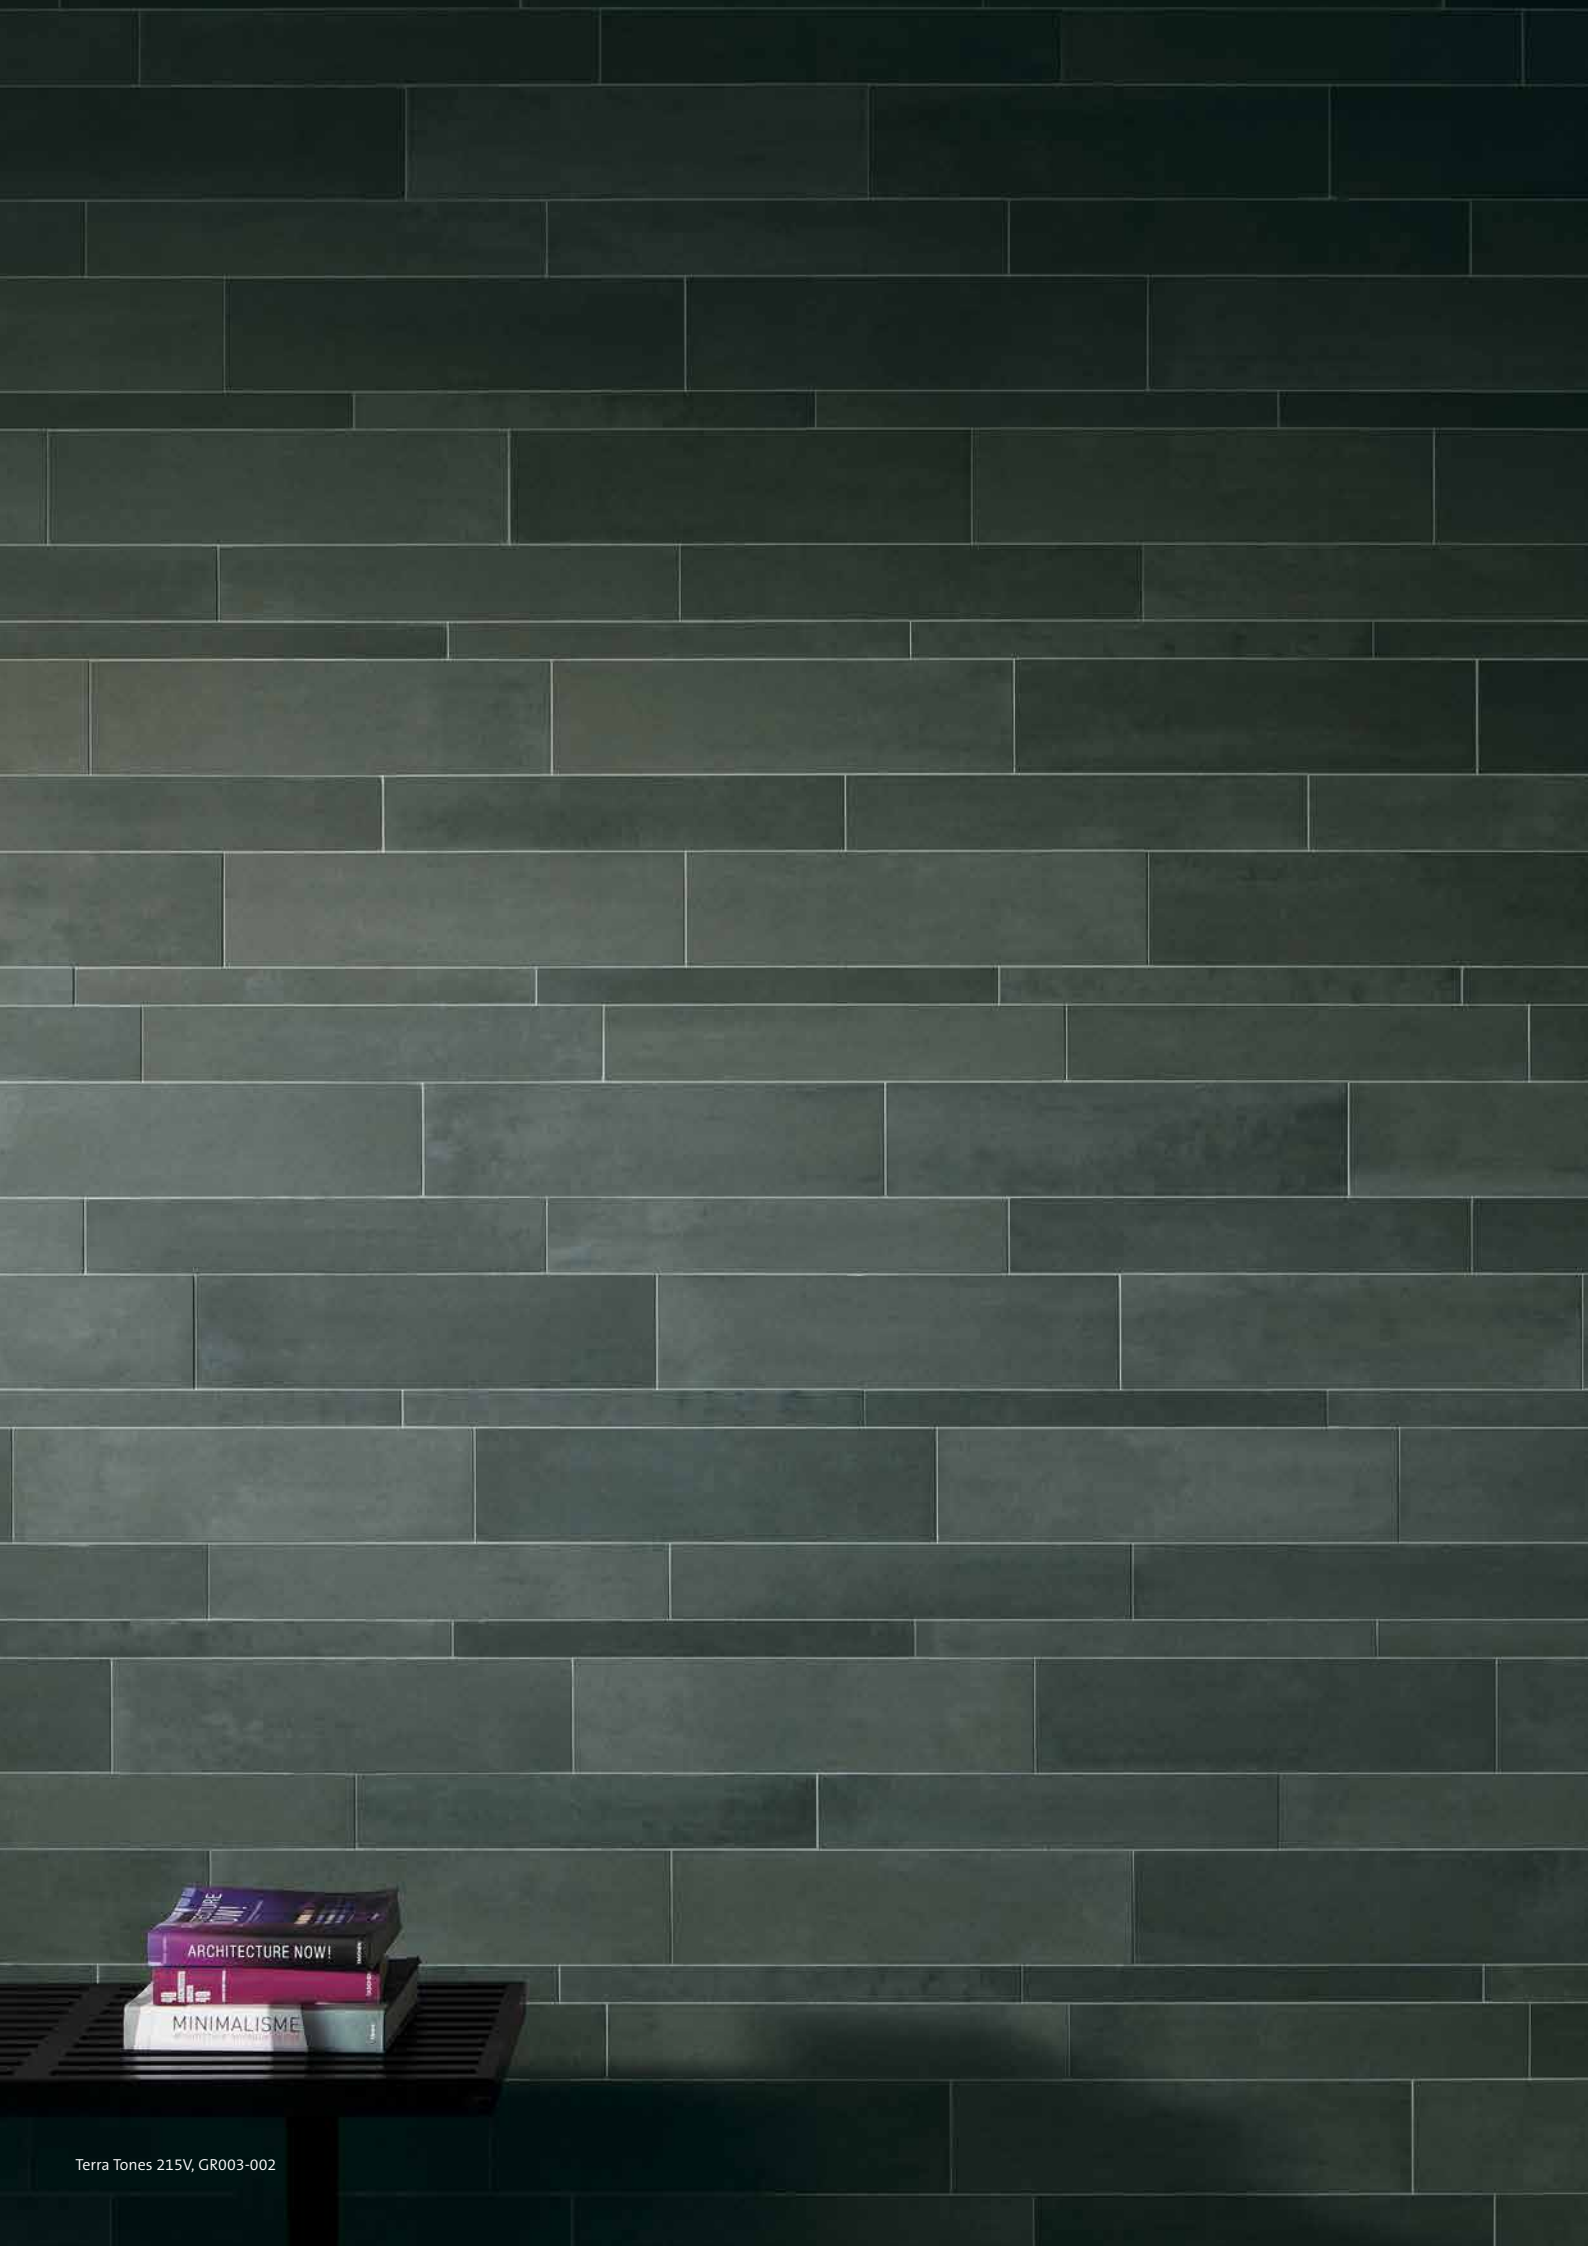

Cradle to Cradle® Silver certificaat

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Mosa. Mosa is lid van de Dutch Green Building Council en geldt als een innovatieve tegel-fabrikant. Terra Tones is een toonaangevend voorbeeld in duurzame productie. Het gehele programma is gecertificeerd met het Cradle to Cradle Silver certificaat en voldoet daarmee aan de hedendaagse en toekomstige eisen voor duurzaam bouwen. De tegels zijn deels samengesteld uit gerecycled materiaal. Alle grondstoffen zijn niet milieubelastend en daarmee geschikt voor hergebruik. Bij de productie wordt uitsluitend groene stroom uit waterkrachtcentrales gebruikt. Mosa tegels zijn ook duurzaam in gebruik en leveren een bijdrage aan een beter binnenklimaat.

Cradle to Cradle® Silver certification

La durabilité est un des principes fondamentaux de Mosa. Mosa, fabricant novateur de carreaux, est membre du Dutch Green Building Council. Les carreaux Terra Tones sont un exemple éloquent d'une production durable. L'ensemble de la gamme est certifiée Cradle to Cradle Silver et répond ainsi aux exigences actuelles et futures en termes de construction durable. Les carreaux sont en partie fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les matières premières ne sont pas nuisibles pour l'environnement et peuvent donc être réutilisées. Le processus de production utilise exclusivement de l'énergie verte provenant de centrales hydroélectriques. Les carreaux de Mosa sont également durables et contribuent à améliorer le climat.

Cradle to Cradle® Silver Zertifikat

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Mosa. Mosa ist Mitglied des Dutch Green Building Council und hat sich als innovativer Fliesenhersteller einen Namen gemacht. Terra Tones ist ein maßgebliches Beispiel für nachhaltige Produktion. Das gesamte Programm wurde mit dem Cradle to Cradle Silver Zertifikat ausgezeichnet und entspricht damit den heutigen und zukünftigen Anforderungen, die an nachhaltiges Bauen gestellt werden. Zur Herstellung der Fliesen wird u.a. wiederverwertetes Material verwendet. Jeder der Grundstoffe ist umweltfreundlich und somit zur Wiederverwertung geeignet. Bei der Herstellung wird ausschließlich grüner Strom aus Wasserkraftwerken eingesetzt. Zudem sind Mosa-Fliesen nachhaltig in der Anwendung und tragen zu einem besseren Innenklima bei.

Cradle to Cradle® Silver certified

Sustainability is one of Mosa's core values. Mosa is not only an innovative tile manufacturer but also a member of the Dutch Green Building Council. Terra Tones is a leading-edge example of sustainable production. The entire programme carries the Cradle to Cradle Silver certificate, which means that it satisfies present and future requirements for sustainable building. The tiles are partially made from recycled materials; no environment-polluting raw materials are used, making the tiles suitable for reuse. 'Green' electricity from hydro-electric power stations is exclusively used in production. Mosa tiles are also durable and contribute to a better interior climate.



Cradle to Cradle^{CM} is a multi-attribute program that assesses products for safety to human & environmental health, design for future use cycles, and sustainable manufacturing processes.

Over Mosa

Koninklijke Mosa (sinds 1883) is een innovatieve fabrikant van hoogwaardige keramische wand- en vloertegelproducten. Mosa investeert voortdurend in zijn fabrieken in Maastricht en produceert volgens de modernste technologieën. De fabrieken zijn speciaal ingericht op flexibiliteit en kwaliteit. Mosa is overigens de enige tegelproducent die zijn gehele collectie duurzaam in Nederland produceert. De tegels worden verkocht in vele landen. Het Mosa Design Team ontwikkelt tegels voor en in samenspraak met internationale architecten. Zo blijft Mosa producten maken die passen bij de hedendaagse en toekomstige architectuur.

À propos de Mosa

Koninklijke Mosa (depuis 1883) est un fabricant novateur de produits muraux et sol en céramique de qualité. Mosa investit constamment dans ses usines de Maastricht et produit en s'appuyant sur des technologies dernier cri. Les usines sont spécialement aménagées pour répondre aux exigences de flexibilité et de qualité du secteur. Par ailleurs, Mosa est la seule entreprise de carreaux aux Pays-Bas qui produit toute sa collection de façon durable. Les carreaux sont commercialisés dans de nombreux pays. Le Mosa Design Team développe des carreaux pour et avec des architectes d'envergure internationale. Cette approche permet à Mosa de fabriquer des produits en phase avec l'architecture contemporaine et future.

Über Mosa

Koninklijke Mosa (gegründet 1883) ist ein innovativer Hersteller hochwertiger keramischer Wand- und Bodenfliesenprodukte. Mosa investiert fortwährend in seine Fabriken in Maastricht und produziert nach den modernsten technologischen Erkenntnissen. Die Fabriken sind ganz auf Flexibilität und Qualität ausgerichtet. Übrigens ist Mosa das einzige Fliesenunternehmen, das seine gesamte Kollektion ausschließlich in den Niederlanden herstellt. Die Fliesen werden in vielen Ländern verkauft. Das Mosa Design Team entwickelt Fliesen für und in enger Abstimmung mit internationalen Architekten. So fertigt Mosa immer wieder Produkte an, die sowohl zur heutigen als auch zur zukünftigen Architektur passen.

About Mosa

Since 1883, Royal Mosa has been an innovative manufacturer of high-quality ceramic wall and porcelain unglazed floor tile products. Mosa invests constantly in its factories in Maastricht and uses the latest technologies in production. The factories focus especially on flexibility and quality. Mosa is also the only tile-producing company in the Netherlands to produce its entire collection sustainably. The tiles are sold in many countries. The Mosa Design Team collaborates with international architects to produce tiles specifically for them. Mosa continues to make products that fit the architecture of today and tomorrow.



Koninklijke Mosa bv

Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



© Koninklijke Mosa bv Maastricht 2011

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl.
Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl.
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl.
For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.